

Beldray^{est 1872}®

Il nostro
termoconvettore
**affidabile,
portatile e pratico**



2000 W
TERMOCONVETTORE
MANUALE DI ISTRUZIONI

* Questo prodotto deve essere utilizzato esclusivamente in ambienti ben isolati e per periodi di tempo limitati.



www.beldray.com

Leggere attentamente le istruzioni e conservare il manuale per riferimento futuro.

Istruzioni di sicurezza

Durante l'uso di prodotti elettrici, è necessario attenersi alle precauzioni di sicurezza di base.

Prima di collegare il prodotto alla rete elettrica, verificare che la tensione indicata sull'apposita targhetta corrisponda a quella della rete locale.

I bambini di età inferiore a 3 anni devono essere tenuti lontani dal prodotto se non sotto attenta e costante supervisione.

I bambini di età compresa tra 3 e 8 anni possono solo accendere o spegnere il prodotto, a condizione che sia stato collocato o installato nella posizione corretta e solo in presenza di un supervisore o dopo aver ricevuto adeguate istruzioni sul suo impiego e sui rischi associati.

I bambini di età compresa tra 3 e 8 anni non devono collegare, regolare o pulire il prodotto oppure eseguire qualsivoglia intervento di manutenzione.

È necessario verificare che i bambini non giochino con il prodotto. Questo prodotto non è un giocattolo.

Questo prodotto non contiene componenti riparabili dall'utente.

Se il cavo di alimentazione, la spina o qualsiasi altra parte del prodotto non funziona correttamente, o se quest'ultimo è caduto o è stato danneggiato, rivolgersi esclusivamente a un elettricista qualificato per la riparazione. Le riparazioni improprie possono provocare danni agli utenti.

Tenere il prodotto e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini.

Tenere il prodotto e il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore o bordi affilati che potrebbero causare danni.

Tenere il cavo di alimentazione lontano da qualsiasi parte del prodotto che potrebbe surriscaldarsi durante l'uso.

Tenere il prodotto lontano da altre apparecchiature che producono calore.

Tenere mobili, tende e altri materiali infiammabili ad almeno 1 metro di distanza dal prodotto.

Non far passare il cavo di alimentazione sotto tappeti, moquette o in qualsiasi luogo in cui potrebbe presentarsi un rischio di inciampo.
Non immergere il prodotto o la spina in acqua o altri liquidi.
Non utilizzare il prodotto con le mani bagnate.
Non utilizzare il prodotto nelle immediate vicinanze di vasche da bagno, docce o piscine.
Non lasciare il prodotto incustodito mentre è collegato all'alimentazione elettrica o è in funzione.
Non scollegare il prodotto dall'alimentazione elettrica tirando il cavo; è consigliabile spegnerlo ed estrarre la spina afferrandola.
Non utilizzare il prodotto per periodi di tempo prolungati.
Non utilizzare il prodotto per scopi diversi dall'uso previsto.
Non coprire il prodotto.
Non utilizzare il prodotto all'aperto.
Non spostare il prodotto mentre è in funzione.
Non toccare il prodotto durante l'uso, poiché potrebbe surriscaldarsi e causare lesioni.
Non utilizzare il prodotto con un programmatore, un timer, un sistema di controllo remoto separato o qualsiasi altro dispositivo che lo attivi automaticamente, onde evitare il rischio di incendio se il termoventilatore è coperto o posizionato in modo errato.
Non pulire il prodotto con sostanze chimiche o materiali abrasivi, ad esempio spugnette metalliche, poiché potrebbero danneggiarlo e comprometterne il funzionamento futuro.
Il prodotto deve essere utilizzato su una superficie stabile e resistente al calore.
Il prodotto non deve essere posizionato immediatamente sotto o accanto a una presa di alimentazione elettrica.
Scollegare sempre il prodotto dalla presa di corrente dopo l'uso e prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.
Prima di effettuare operazioni di pulizia o manutenzione, accertarsi che il prodotto si sia raffreddato completamente.
Non utilizzare mai accessori non consigliati dal produttore o forniti da terzi, onde evitare pericoli per l'utente e danni al prodotto.
Si sconsiglia l'uso di prolunghe.
Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico,

non a scopi commerciali.

Attenzione: alcune parti del prodotto possono surriscaldarsi e causare ustioni. È necessario prestare particolare attenzione in presenza di bambini e persone vulnerabili.



Superficie calda: non toccare la superficie calda o i componenti del prodotto che generano calore.



Avvertenza: non coprire il prodotto onde evitare il rischio di surriscaldamento.

Questo prodotto non è dotato di un dispositivo per il controllo della temperatura ambiente. Non utilizzare il prodotto in ambienti di piccole dimensioni occupati da persone impossibilitate a muoversi senza ausilio, se non in presenza di una supervisione costante.

Dispositivo di protezione termica

Il termoconvettore è dotato di un dispositivo di protezione termica di sicurezza che ne impedisce il surriscaldamento. Se il prodotto dovesse cominciare a surriscaldarsi, tale dispositivo si attiverebbe automaticamente interrompendo il funzionamento dell'apparecchio. In tal caso:

FASE 1: spegnere il termoconvettore utilizzando l'interruttore di regolazione del calore attivato.

FASE 2: assicurarsi che il termoconvettore sia scollegato dall'alimentazione elettrica e lasciarlo raffreddare per circa 15 minuti.

FASE 3: rimuovere eventuali ostruzioni presenti sulla ventola, facendo attenzione a non danneggiare il prodotto.

FASE 4: collegare il termoconvettore all'alimentazione elettrica e accenderlo.

Attenzione: per evitare pericoli derivanti da reset involontari del dispositivo di protezione termica, questo termoconvettore non deve essere alimentato tramite un dispositivo di commutazione esterno, ad esempio un timer, o collegato a un circuito che viene acceso e spento regolarmente dal prodotto.

Cura e manutenzione


Scollegare sempre il termoconvettore dall'alimentazione elettrica e lasciarlo raffreddare a sufficienza prima di eseguire operazioni di pulizia o manutenzione.

Pulire il prodotto con un panno morbido e umido e lasciarlo asciugare bene.

Non utilizzare solventi per pulizia aggressivi o abrasivi, in quanto potrebbero danneggiare il rivestimento del termoconvettore.

Non immergere il prodotto in acqua o in altri liquidi.

Descrizione dei componenti

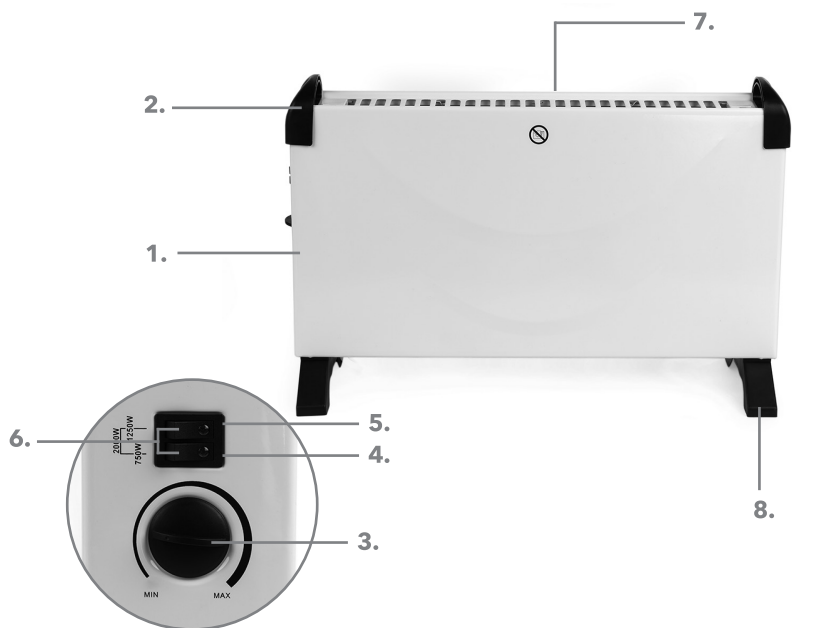

- | | |
|---|--|
| 1. Corpo principale del termoconvettore | 5. Interruttore di regolazione del calore (1250 W) |
| 2. Maniglie per il trasporto | 6. Interruttore di regolazione del calore (2000 W) |
| 3. Termostato regolabile | 7. Punto di montaggio a parete |
| 4. Interruttore di regolazione del calore (750 W) | 8. Piedini sagomati |

Istruzioni per l'uso

Prima del primo utilizzo

FASE 1: verificare l'integrità del termoconvettore.

FASE 2: fissare i due piedini sagomati alla parte inferiore del prodotto utilizzando le quattro viti piccole in dotazione.

FASE 3: collocare il termoconvettore su una superficie piana, stabile e resistente al calore in un ambiente aperto, ad almeno un metro di distanza da mobili, tende o qualsiasi altro materiale infiammabile. Non ostruire la presa d'aria posteriore del prodotto.

Nota: la prima volta che si utilizza il termoconvettore, si potrebbe percepire un lieve odore. Questo fenomeno è normale e scompare in breve tempo. Mantenere una ventilazione adeguata intorno al prodotto.

Uso del termoconvettore

FASE 1: collegare il termoconvettore all'alimentazione elettrica e accenderlo.

FASE 2: per accendere il dispositivo, ruotare la manopola di regolazione del calore su I, II o III.

FASE 3: per utilizzare il termoconvettore con un'impostazione di calore bassa, premere il pulsante 750 W.

FASE 4: per un'impostazione di calore medio, premere il pulsante 1250 W.

FASE 5: utilizzare entrambi gli interruttori di impostazione del calore per attivare l'impostazione di calore più alta (2000 W).

FASE 6: il termostato regolabile può essere utilizzato per regolare con precisione la temperatura. Ruotarlo in senso orario per aumentare la potenza del calore. Per ridurla, ruotare il termostato in senso antiorario.

FASE 7: spegnere il termoconvettore premendo gli interruttori di alimentazione attivi.

Nota: la spia del calore corrispondente è fissa durante il riscaldamento del termoconvettore e si accende a intermittenza per indicare il raggiungimento e il mantenimento della temperatura corretta.

Come riporre il prodotto

Riporre il termoconvettore in un luogo fresco e asciutto dopo aver verificato che si sia raffreddato completamente.

Avvolgere il cavo attorno al prodotto senza stringerlo troppo, onde evitare danni.

Specifiche

Codice prodotto: EH3334

Tensione: 220-240 V ~ 50 Hz

Potenza: 2000 W

Tabella ERP

Elemento	Simbolo	Valore	Unità	Elemento	Unità
Dispendio termico				Tipo di portata termica solo per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici ad accumulo (indicare una sola opzione).	
Dispendio termico nominale	P_{nom}	1,8-2,0	kW	Regolazione manuale del calore con termostato integrato.	No
Dispendio termico minimo (indicativo)	P_{min}	0,75	kW	Regolazione manuale del calore con feedback della temperatura interna e/o esterna.	No
Dispendio termico massimo continuo	$P_{max,c}$	2,00	kW	Regolazione elettronica del calore con feedback della temperatura interna e/o esterna.	No
Consumo energetico ausiliario				Emissione del calore tramite ventola.	No
Per dispendio termico nominale	el_{max}	N/D	kW	Tipo di regolazione temperatura ambiente/dispendio termico (selezionare un valore).	
Per dispendio termico minimo	el_{min}	N/D	kW	Dispendio termico a stadio singolo senza regolazione della temperatura ambiente.	No
In modalità standby	el_{sb}	0	kW	Due o più stadi manuali senza regolazione della temperatura ambiente.	No
				Con regolazione della temperatura ambiente tramite termostato meccanico.	Sì
				Con regolazione elettronica della temperatura ambiente.	No
				Regolazione elettronica della temperatura ambiente e timer giornaliero.	No
				Regolazione elettronica della temperatura ambiente e timer settimanale.	No
				Altre opzioni di regolazione (più selezioni possibili).	
				Regolazione della temperatura ambiente con rilevamento della presenza.	No
				Regolazione della temperatura ambiente, con rilevamento di finestre aperte.	No
				Con opzione di regolazione della distanza.	No
				Con controllo di avvio adattivo.	No
				Con limitazione dell'orario di funzionamento.	No
				Con globotermometro.	No

Il simbolo del cassonetto barrato indica che questo apparecchio deve essere smaltito nel rispetto dell'ambiente quando non è più utilizzabile o è usurato. Contattare l'autorità locale per sapere dove portare il prodotto per il riciclo.



Realizzato da:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK

www.beldray.com

Marchio ©Beldray. Tutti i diritti riservati.

Conservare il manuale di istruzioni per riferimento futuro.

Prodotto in Cina.

CD090920/MD000000/V1