



PRZESTROGA: Nie napełniać wiadra gorącą ani wrzącą wodą. Nie napełniać wiadra powyżej dolnej części kosza do odsączenia wody. Używać tylko na chłodnych powierzchniach. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie nadaje się do stosowania z wybielaczem.

Montaż mopa

Przed pierwszym użyciem należy usunąć wszystkie elementy zestawu z opakowania.

Aby zamontować uchwyt, wyjmij trzonki i głowicę mopa z wiadra.

KROK 1: odkręć zaślepkę blokującą (5) od głowicy mopa (6), obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

KROK 2: włóż małą końcówkę drążka (4) do głowicy mopa (6) i dokręć nasadkę blokującą (5) w prawo, aż drążek będzie pewnie zamocowany.

KROK 3: włóż drążek (2) do drążka (3), obracając go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż zostanie bezpiecznie zamocowany.

KROK 4: weź połączone drążki (2 i 3) i włóż do wolnego końca drążka (3), przekręcając zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż drążek będzie pewnie zamocowany.

Aby zamontować głowicę z mikrofibry, wsuń ją do głowicy mopa, aż usłyszysz kliknięcie – wtedy będzie poprawnie zamocowana.

Wskazówki dotyczące użytkowania

KROK 1: napełnij wiadro mopa cieplą wodą; nie przepelnią go ponad dolną część kosza do odsączenia wody. Należy stosować wyłącznie zalecaną ilość detergentu lub środka dezynfekującego, zgodnie z instrukcjami producenta.

KROK 2: za pomocą uchwytu do przenoszenia przesuń wiadro mopa w wybrane miejsce i umieść je na równej powierzchni.

KROK 3: weź zmontowany mop i zanurz go w wiadru mopa. Po zmoczeniu umieść głowicę mopa w koszu do odsączenia wody, upewniając się, że cała głowica mopa mieści się w koszu.

KROK 4: aby odsiąć z wody głowicę z mikrofibry, naciśnij pedał stopa, przytrzymując rączkę mopa. Kosz do odsączenia wody będzie się obracać, gdy naciśniesz pedał, aby usunąć nadmiar wody.

KROK 5: naciskaj kilkakrotnie pedał, aż nadmiar wody z głowicy z mikrofibry zostanie wystarczająco usunięty, a następnie wyczyść powierzchnię podłogową.

KROK 6: w razie potrzeby ponownie zanurz mopa i usuń z niego nadmiar wody.

Zmianianie głowicy mopa

KROK 1: Umieść głowicę mopa na ziemi tak, aby nakładka z mikrofibry była skierowana w dół.

KROK 2: Stań na mikrowłóknach nasadki w pobliżu jej środka, aby utrzymać ją na miejscu, jednocześnie odciągając głowicę mopa aż do usłyszenia kliknięcia.

KROK 3: Zmień nasadkę z mikrofibry, wsuwając ją z powrotem do głowicy mopa, aż usłyszysz kliknięcie – wtedy będzie poprawnie zamocowana.

EN | Description of parts

1. Mop bucket with wringer
2. Pole
3. Pole
4. Pole
5. Locking cap
6. Mop head
7. Microfibre head (qty: 2)
8. Wringing pedal

FR | Description des pièces

1. Seau avec essoreuse
2. Tige
3. Tige
4. Tige
5. Bouchon de verrouillage
6. Tête de la serpillière
7. Tête en microfibre (qté 2)
8. Pédale d'essorage

NL | Beschrijving van onderdelen

1. Dweilemmert met wringer
2. Steel
3. Steel
4. Steel
5. Vergrendeldop
6. Dweilkop
7. Microvezelkop (aantal: 2)
8. Uitwringpedaal

DE | Beschreibung der Teile

1. Wischerimer mit Auswinger
2. Stange
3. Stange
4. Stange
5. Verschlusskappe
6. Moppkopf
7. Mikrofaserkopf (Menge: 2)
8. Auswringpedal

ES | Descripción de las piezas

1. Cubo de fregona con escurridor
2. Palo
3. Palo
4. Palo
5. Tapa de cierre
6. Cabezal de fregona
7. Cabezal de microfibra (cantidad: 2)
8. Pedal escurridor

IT | Descrizione dei componenti


1. Secchio con sistema strizzante
2. Asta
3. Asta
4. Asta
5. Cappuccio di blocco
6. Testa del mocio
7. Testa in microfibra (q.tà 2)
8. Pedale strizzante

PL | Opis części

1. Wiadro do mopa z systemem odsączenia wody
2. Drążek
3. Drążek
4. Drążek
5. Nasadka blokująca
6. Głowica mopa
7. Głowica z mikrofibry (szt. 2)
8. Pedał do odsączenia wody

User manual

Spin mop

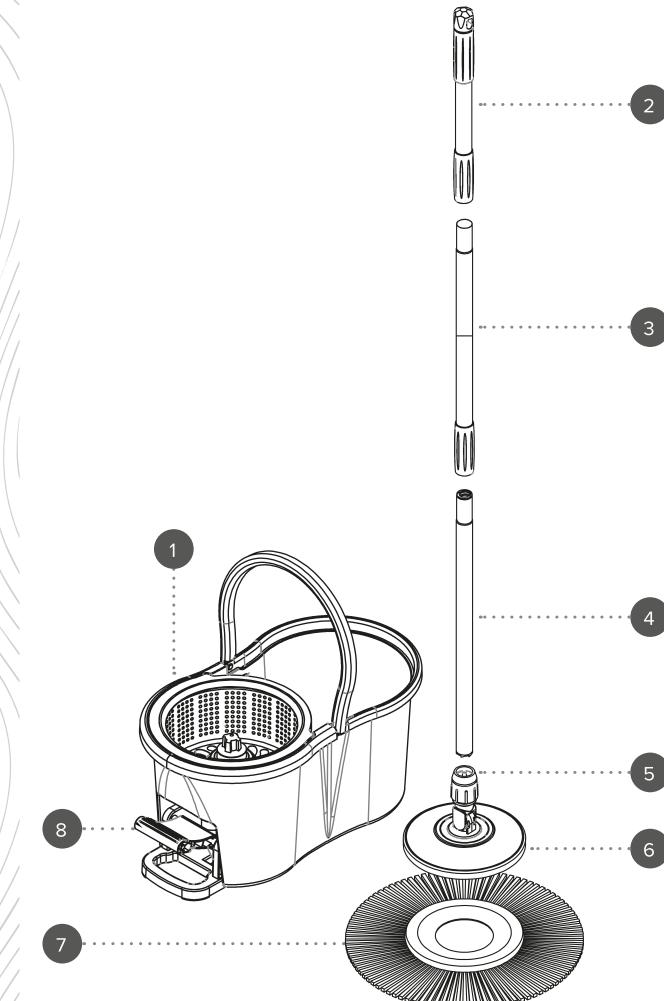

Manufactured by:
Ultimate Products UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Ultimate Products Europe Ltd.,
19 Baggot Street Lower, Dublin D02 X658. **ROI.**

MADE IN CHINA.

