ANTIBACTÉRIENS BALAI-SERPILLÈRE ET SEAU

MANUEL D'UTILISATION

Veuillez lire attentivement toutes les instructions et les conserver pour référence ultérieure.

Attention

Ne pas remplir le seau avec de l'eau chaude ou en ébullition.
Utiliser uniquement sur des surfaces froides.
Garder hors de portée des enfants.
Ne doit pas être utilisé avec de l'eau de javel.

Mode d'emploi

Avant la première utilisation, retirez la totalité des emballages.

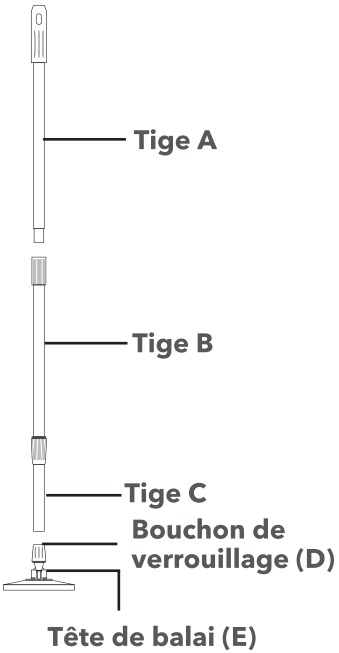

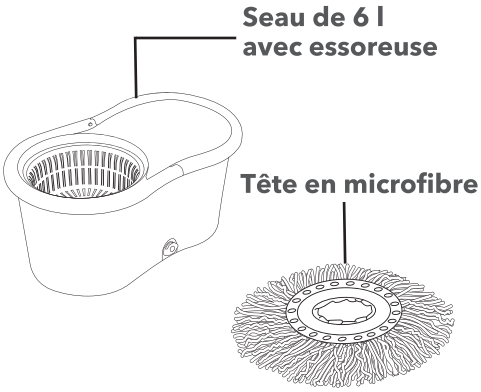

Pour assembler le manche, retirez les tiges et la tête de balai du seau.
ÉTAPE 1 : dévissez le bouchon de verrouillage (D) de la tête de balai (E) en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
ÉTAPE 2 : placez le bouchon de verrouillage (D) sur la petite extrémité de la tige (C).
ÉTAPE 3 : insérez la petite extrémité de la tige (C) dans la tête de balai (E) et vissez le bouchon de verrouillage (D) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la tige soit bien fixée.
ÉTAPE 4 : prenez la tige (A) et insérez-la dans la tige (B) en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée.
Remarque : pour verrouiller la tige télescopique, tournez-la dans le sens de la flèche de verrouillage jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée. Pour déverrouiller, tournez dans le sens de la flèche de déverrouillage jusqu'à ce qu'elle soit desserrée.

Beldray® est 1872 at home

Remplacement de la tête de balai

Placez la tête de balai sur le sol, la tête en microfibre orientée vers le bas. Tenez-vous debout sur les microfibres près du centre de la tête en microfibre pour la maintenir en place tout en tirant la tête de balai jusqu'à ce qu'elle se détache. Remettez la tête en microfibre en place en l'insérant dans la tête de balai jusqu'à ce qu'elle s'enclenche et soit bien fixée.

Fabriqué par:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.

Fabriqué en Chine.

Marque déposée Beldray©. Tous droits réservés.